


Высота потолков - 3,1 м  
Высота до подоконника - 1,1 м  
Высота дверных проемов - 2,2 м  
Высота оконных проемов - 1,44 м

1 эт

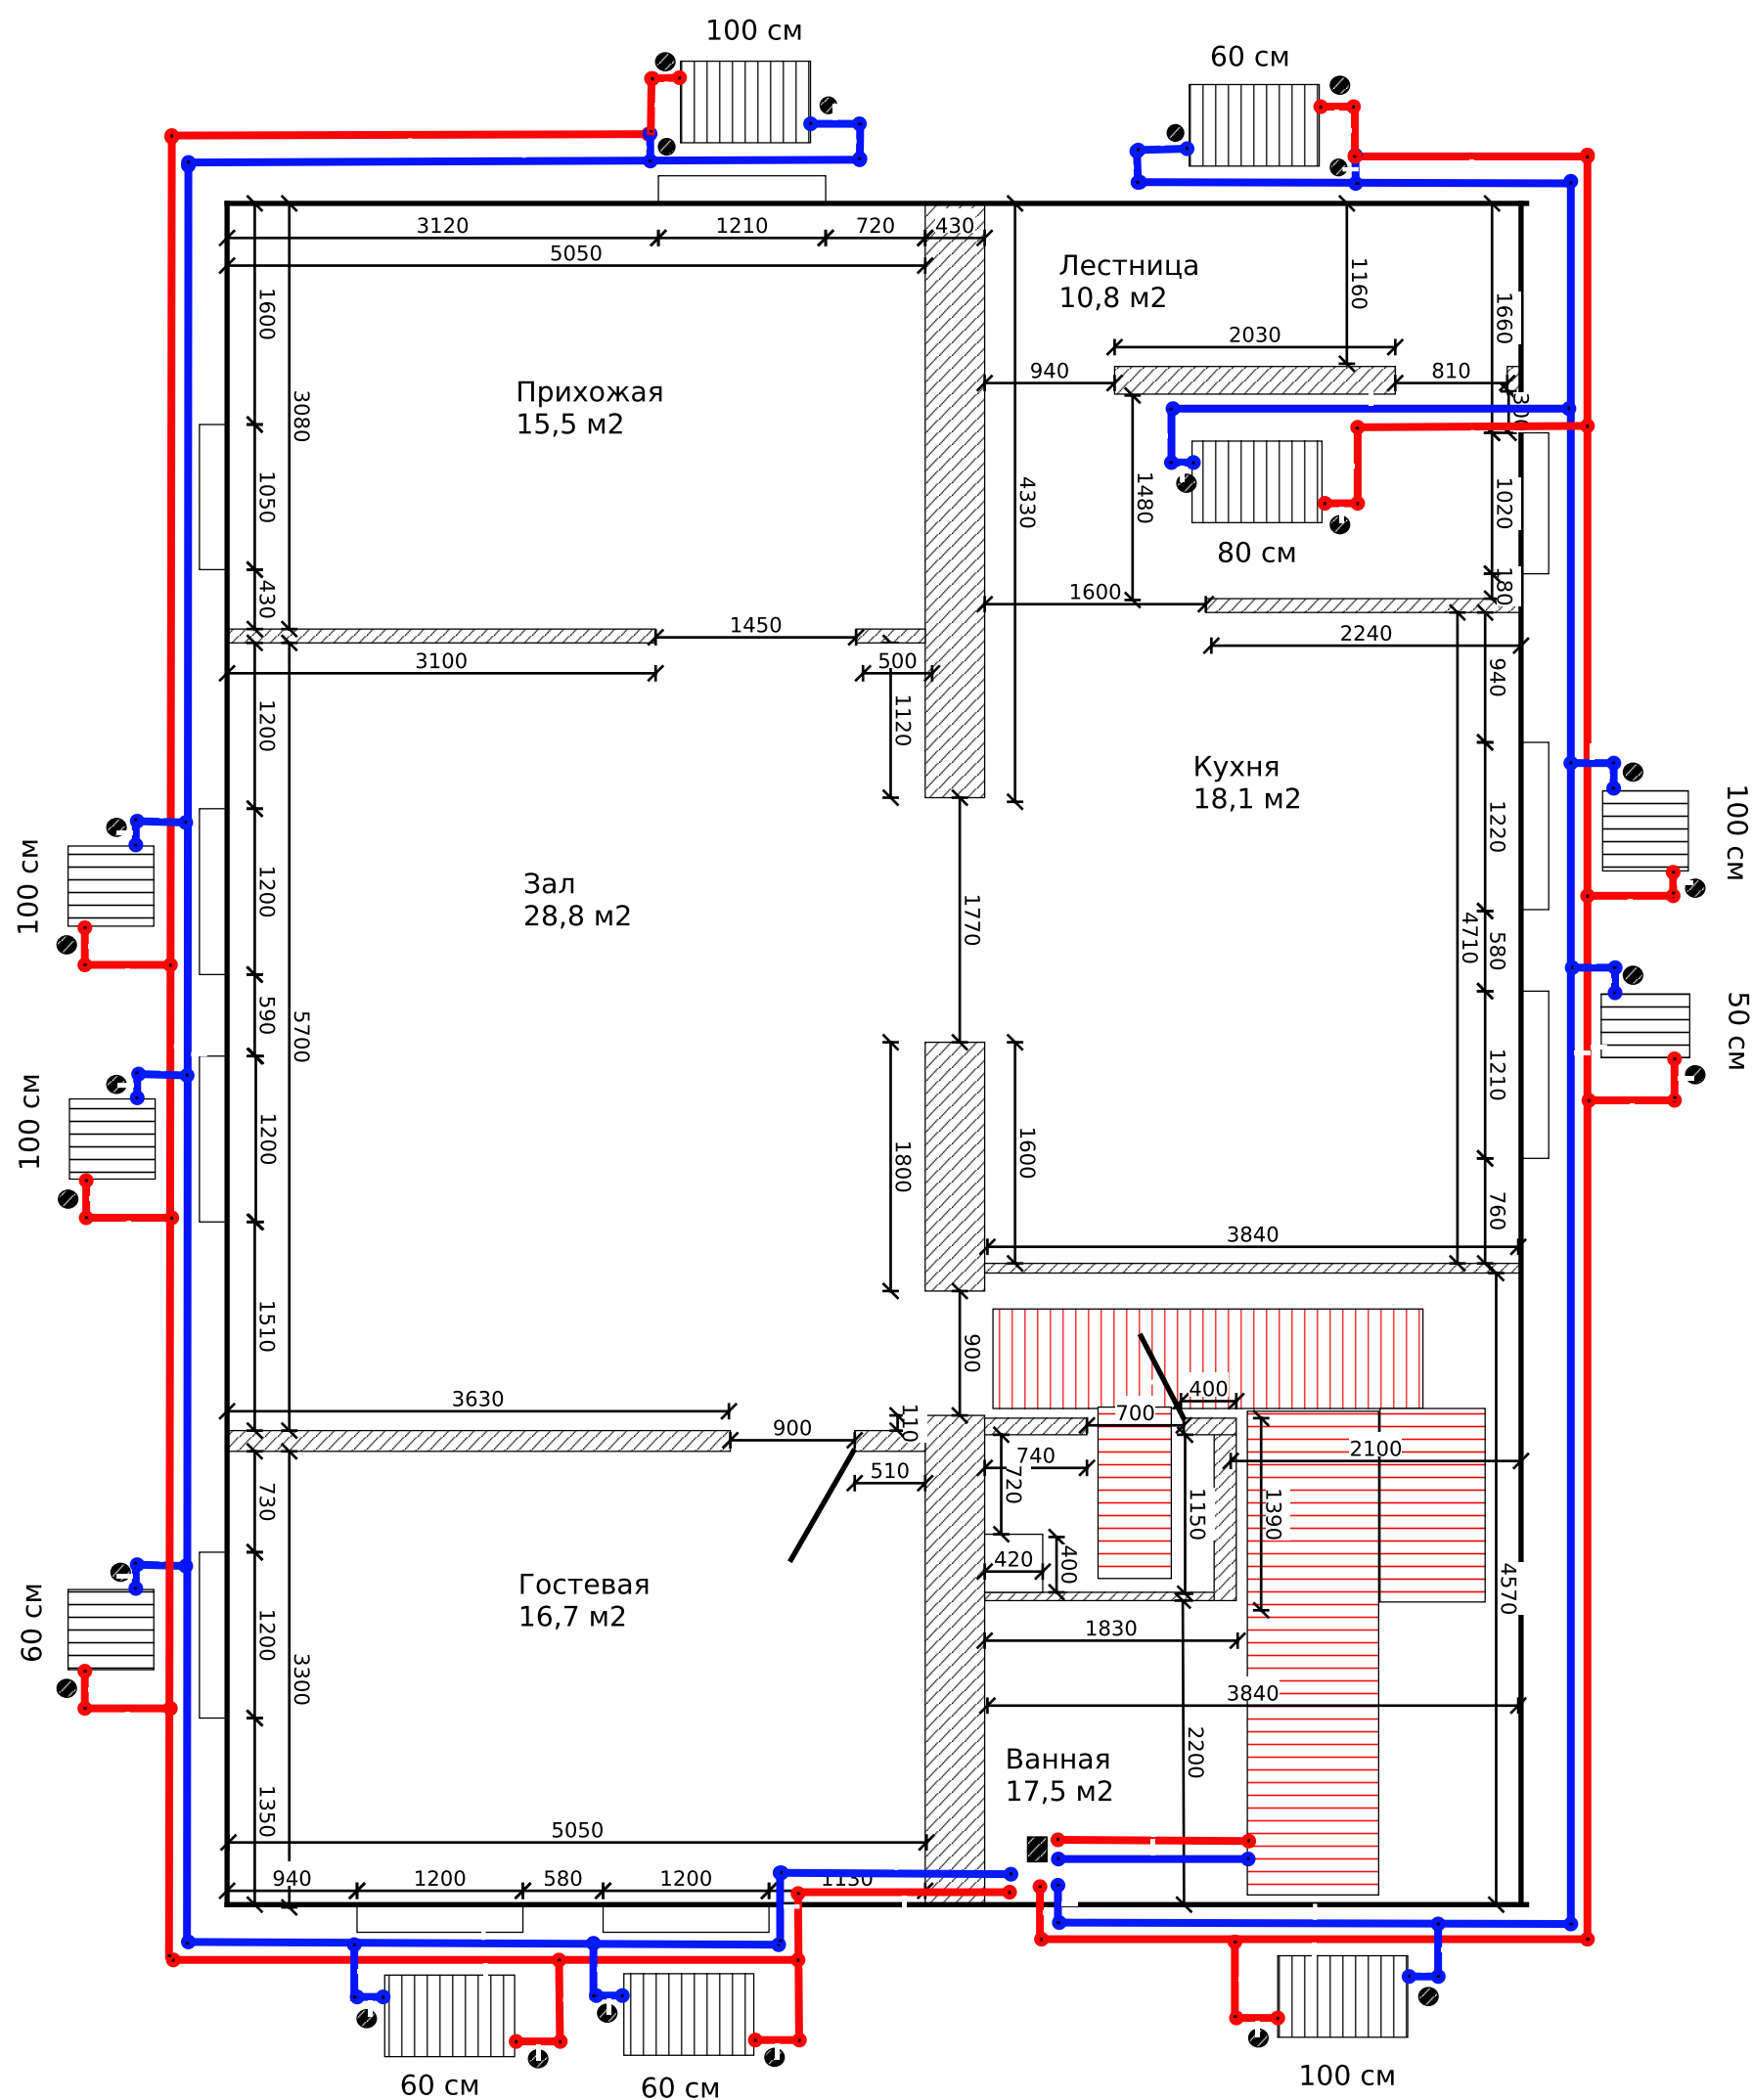

11 стальных радиаторов №22 ширина 10 см  
11 регуляторов температуры на подаче радиаторов  
11 задвижек на обратках радиаторов + 2 задвижки отсекающие  
2 крана маевского на левое и право крыло  
Теплый пол (Ш\*В): 3,0\*1,0 м; 0,7\*1,2 м; 3,5\*1,0 м; 0,7\*1,4 м  
(РЕХ-труба из сшитого полиэтилена красная)  
1 кран маевского + 1 регулятор на теплый пол  
Трубы полипропиленовые, наружный диаметр  
- стояк PN 40 мм  
- разводка PN 25 мм  
- подключение радиатора PN 20 мм

Трубы крепятся  
- к стене на опоры через каждые 40-50 см  
- в углах помещения - не ближе 15 см до угла  
- расстояние от угла 3-5 см

Шаровые вентиля латунные  
прессованные/кованные