


Высота потолков - 3,1 м
Высота стены мансарды - 1,5 м
Высота до подоконника - 1,07 м
Высота дверных проемов - 2,1 м
Высота оконных проемов - 1,46 м

2 эт

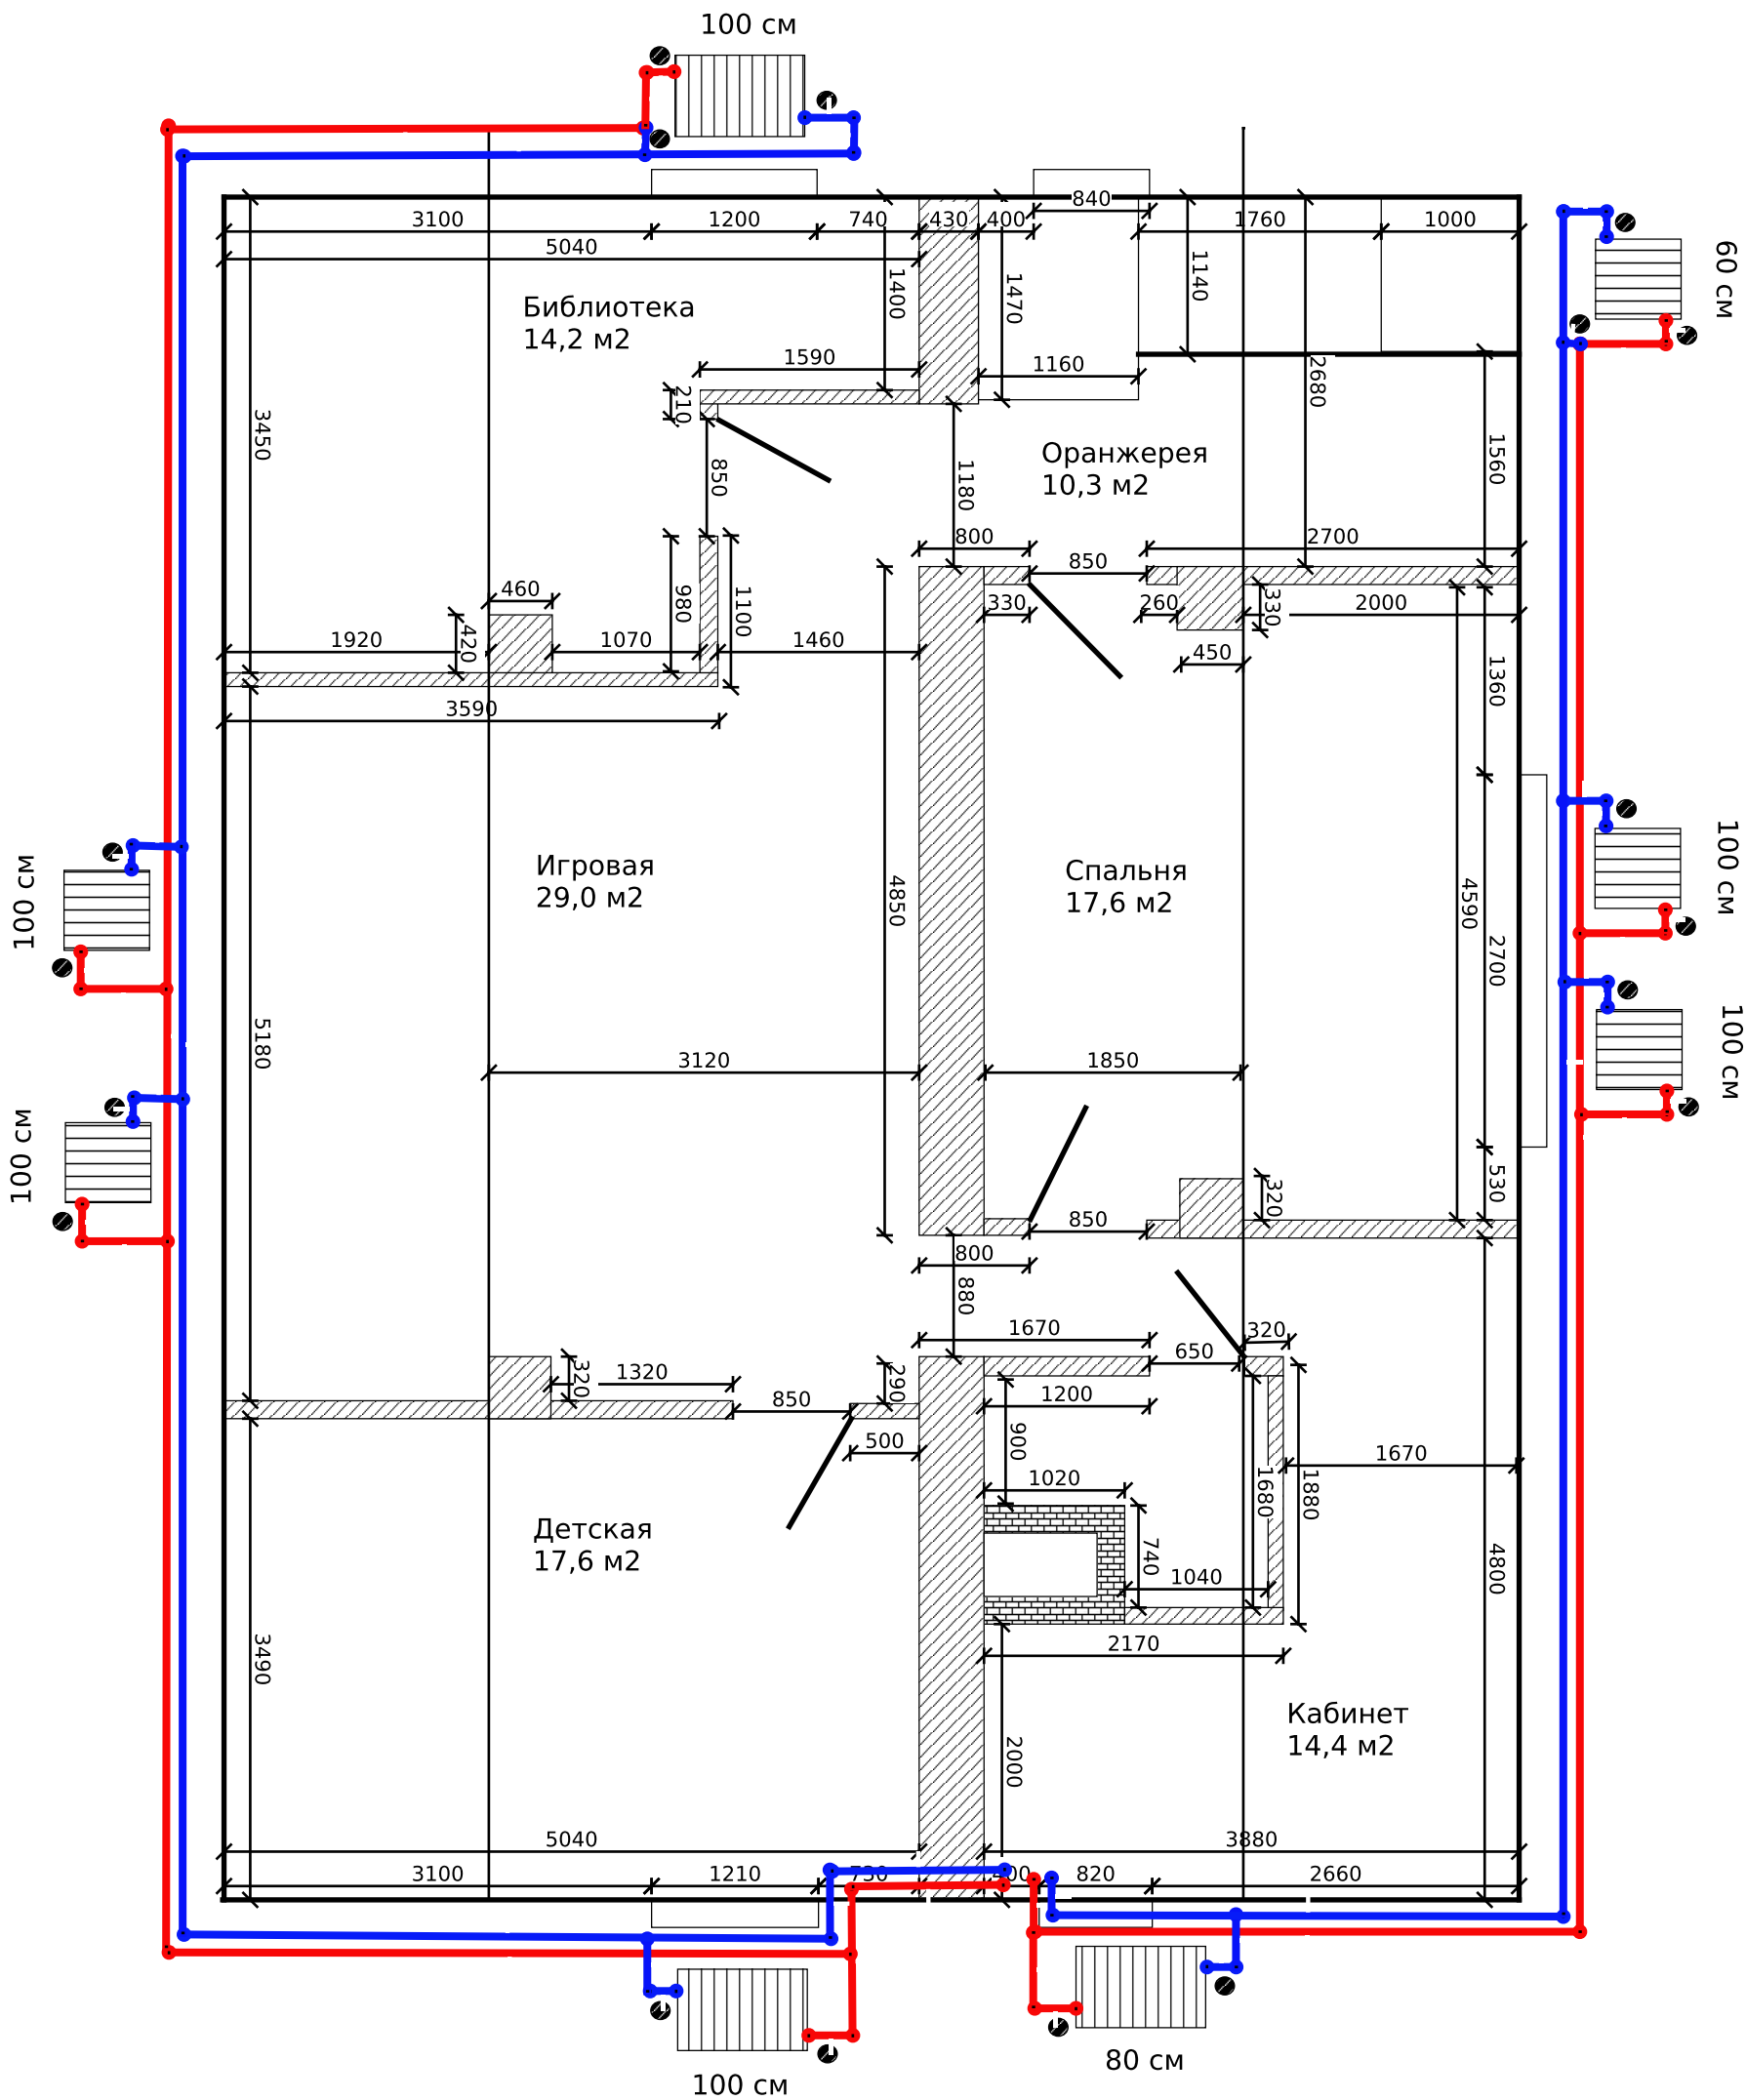

8 стальных радиаторов №22 ширина 10 см
8 регуляторов температуры на подаче радиаторов
8 задвижек на обратках радиаторов + 2 задвижки отсекающие
2 крана маевского на левое и право крыло
Трубы полипропиленовые, наружный диаметр
- стояк PN 40 мм
- разводка PN 25 мм
- подключение радиатора PN 20 мм